

- 🔧 Sistem de recuperare a fluidelor
- 🔧 Ușor de folosit
- 🔧 Proiectat pentru presiuni înalte.



Curățătorul de graffiti are un pivot avansat și un braț rotativ, pentru aplicații industriale, cum e curățarea de graffiti. Este folosit și pentru a restaura diverse suprafețe și, de asemenea, pentru curățarea în interior și în exterior.




CARACTERISTICI

Sistem de recuperare

Protecția mediului este mai importantă decât oricând. Aceste unități de recuperare au o montură dublă pentru a optimiza puterea de aspirare.

Apa reziduală și resturile pot fi recuperate, reciclate și reutilizate.

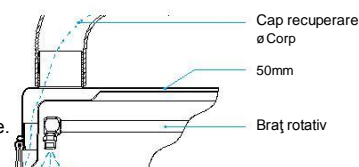

Brațe rotative

Pot rezista până la 500 bari, sunt sudate cu precizie și bine echilibrate.



2cw2 (2 brațe/ 2 duze)

Piesa nr. 82.321 (ø 150mm)

Piesa nr. 82.323 (ø 250mm)

Colier portperie

Ideal pentru zone exterioare, suprafețe din beton, cărămidă, gresie, sau lemn.



Protecție din plastic pt. margine

Folosire interioară, previne acumularea mizeriei și reziduurilor pe margine. Se conformează regulamentelor de puritate din industriile alimentare și sanitare.

Inginerie elvețiană

Pivot din inox cu un mare număr de rotații pe minut, cu bilă inox ranforsată autolubrifiantă, pentru o performanță optimă. Sistemul de prindere cu carabină și cu resort dublu garantează operații de lungă durată în condiții dure.



Pivot DYW

Piesa nr. 55.020



FL-ABB 300



FL-ABB 200

Nume	Nr. piesă	ø	Greutate	Pivot	Braț rotativ	Duze-Pî	Pistol-Pî
FL-ABB 200	78.235	200	2,7kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x
FL-ABK 200*	78.236	200	2,8kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x
FL-ABB 300	78.237	300	3,2kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x
FL-ABK 300*	78.238	300	3,3kg	1x DYW	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x

* cu protecție din plastic pt. margine

