

- ☑ Sunt disponibile și modele de până la 500 bari
- ☑ Fără întreținere
- ☑ Pivot inox de calitate
- ☑ Ușor de folosit



CARACTERISTICI

Brațe rotative

Rezistă până la 500 bari, sudate cu precizie și bine echilibrate.

2cw2 (2 brațe/ 2 duze)

Piesa nr. 82.942 (ø 470mm)

Piesa nr. 82.946 (ø 470mm), 1/8", 500 bari

Opțional: Piesa nr. 82.941 (ø 470mm), 1/4", 500 bari

Opțional: Piesa nr. 82.9069 (ø 450mm), 1/8", 500 bari

3cw3 (3 brațe/ 3 duze)

Piesa nr. 82.943 (ø 700mm)

Rondelă inox

Rondelă inox ø 60mm, cu plăci de fixare la comandă, asigură manevrarea ușoară în cele mai mici spații.

Rondelă inox

Piesa nr. 80.912

Inginerie elvețiană

Pivot din inox cu un mare număr de rotații pe minut, cu bilă inox ranforsată autolubrifiantă, pentru o performanță optimă. Sistemul de prindere cu carabină și cu resort dublu garantează operații de lungă durată în condiții dure.

Pivot DYCI (275 bari)

Piesa nr. 55.253

Pivot DYDI (500 bari)


Piesa nr. 55.263

Nume	Nr. piesă	ø	Greutate	Pivot	Braț rotativ	Duze Pİ	Pistol Pİ	Rondelă inox
FL-CG 520	80.750	520	10,3kg	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	--
FL-CR 520	80.751	520	12,0kg	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 1503	1x	4x ø 60
FL-RY 520*	80.158	520	11,5kg	1x DYDI	2x 1/8" NPTF	--	--	4x ø 60
FL-RY 750*	80.358	750	13,5kg	1x DYDI	3x 1/8" NPTF	--	--	4x ø 60
FL-CR 750	80.752	750	15,5kg	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	3x 1503	1x	4x ø 60

* Presiune: 500 bari / Admisie G1/4" M

DATE TEHNICE

Presiune	275 / 500 bari
Temperatură	120°C
Admisie	G3/8" F G1/4" M

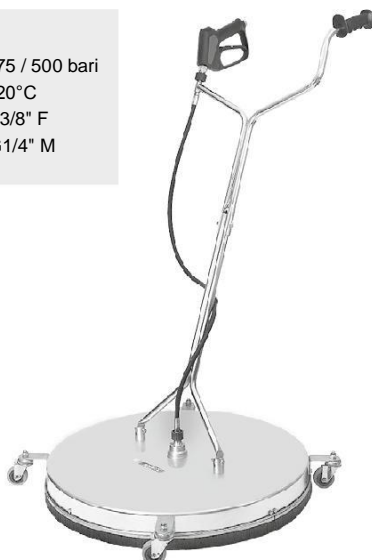

FL-CR 750



FL-CR 520

FL-CG 520

