

# Camera video dirijabilă cu duză

**JETCAM 40 PRO**



Deblocare

Curățare  
cu presiune înaltă

Ghidare  
prin satelit

Inspecție

Documentare

și toate doar într-o singură procedură

O inovație





OPTRONIC


Jetcam 40 Pro este un sistem foarte eficient pentru deblocare. Înainte și după deblocare, poate fi folosit ca sistem de curățare a canalelor.

Este echipat cu o cameră de înaltă performanță, pentru o orientare optică ideală în timpul procedurilor de lucru.

Acest sistem schimbă pentru totdeauna felul de a întreține canalizările.

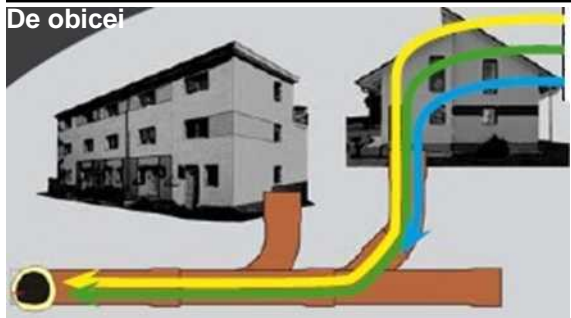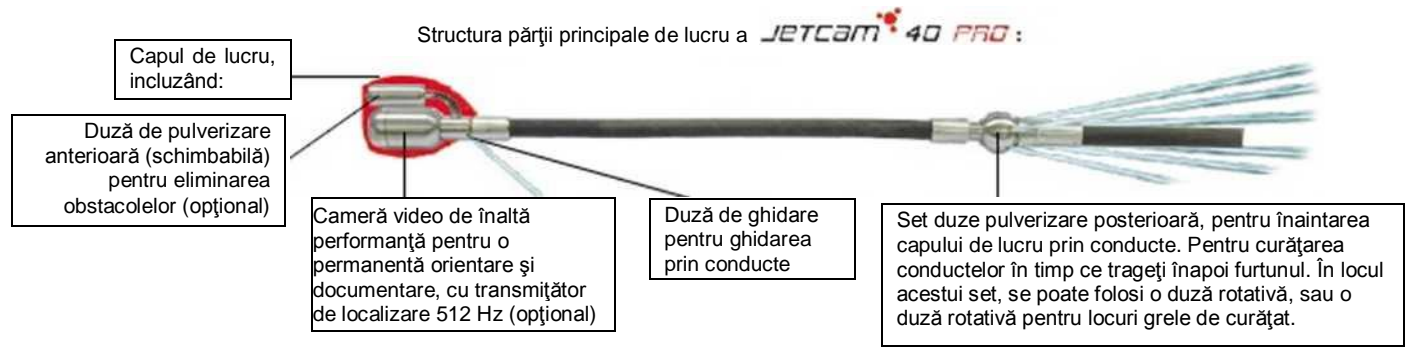

Cameră canal  
Spirale, bătători cu lanț,  
Presiune înaltă

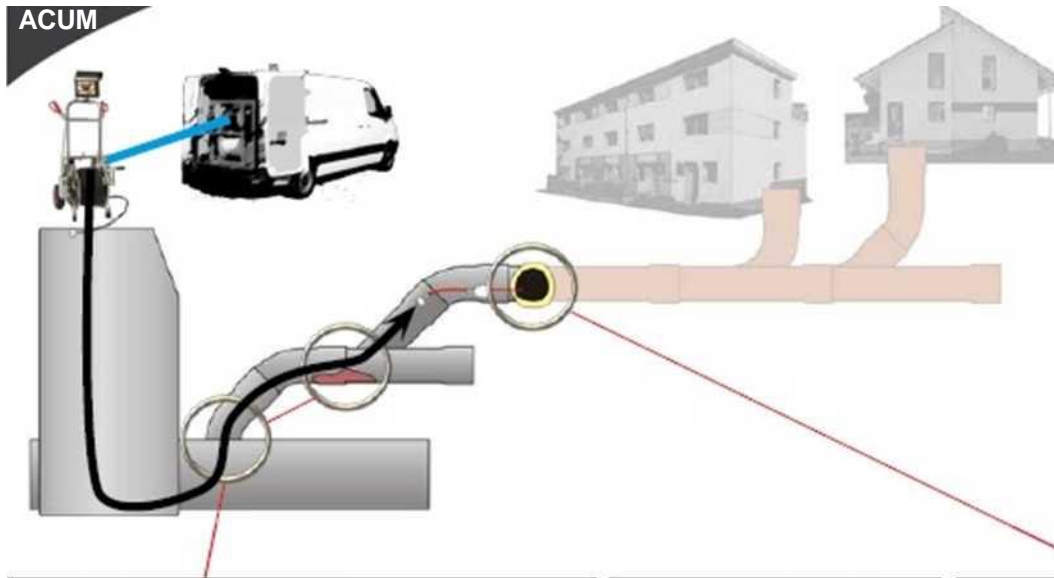

Ghidare prin satelit



nu prin nămol



ci ocolindu-l, prin ghidare



Curățare la presiune înaltă în timpul înaintării automate.



Mai ales când trageți înapoi furtunul.

Opțional: cu diferite duze de curățare, de exemplu rotative, sau duze rotative pentru locuri grele de curățat, etc.

Deblocare folosind




duza de pulverizare anterioară schimbabilă. Prin răsucirea furtunului, jetul de apă al duzei de pulverizare anterioară lovește blocajul în diferite puncte, având ca rezultat (ideal) eliminarea obstacolului.

Inspecție folosind camera video de înaltă performanță,



păstrați tot timpul controlul asupra procedurilor de lucru.

Documentare folosind sistemul încorporat de înregistrare video digitală, sau conexiunea pupitrului de comandă cu un alt sistem, sau alte procedee similare.

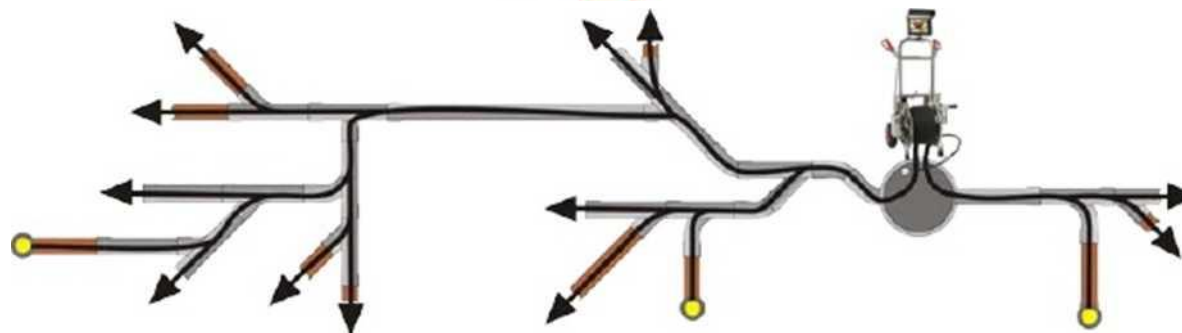

Într-o singură procedură de lucru puteți face tot ce ați face cu mai multe alte echipamente, luându-vă mai mult timp. Clienții dumneavoastră vor aprecia serviciile rapide și exacte! Lucrați în tot sistemul de canalizare începând dintr-un singur punct. Cu **JETCAM 40 PRO** nimic nu vă poate opri.



## ECHIPAMENT:

### Sistem video digital monofilar.

Nu este nevoie de niciun alt cablu în afara furtunului.

### Cadrul:

Din oțel inoxidabil
Se poate alungi / plia, cu un cârlig de siguranță
Roți, pentru un transport ușor
Tobă a trolului din oțel inoxidabil, cu opritor și manivelă pliabilă.
Poate fi folosită din poziția culcat sau din picioare

### Componente acvaticice (presiune înaltă):

Conexiune presiune înaltă 1/2" pentru conectarea la sursa de apă, cu levier de oprit. Debit: 40 - 100 litri/ minut
Manometru. Presiune maximă: 150 bari
<b>Furtun cu ranforsare pentru presiune înaltă.</b> cu cele mai bune calități glisante. Lungime NW 10 sau 12,5 (1/2"): 35 (114 ft) până la 60 metri (229 ft), depinzând de furtun. Alte lungimi sau diametre ale furtunului, la cerere. Debit: max. 100 l / min (depinzând de furtun)

### Duze:

1x duză de ghidare
1x set duze pulverizare posterioară (6 duze). Duzele (0,8-1,6 mm) sunt interschimbabile.
1x duză de stabilizare Menține unitatea stabilă în interiorul țevii
Opțional: duză de pulverizare anterioară pentru deblocare
Opțional: unitatea de ghidare cu duză rotativă și protecție anti-șoc pentru duza rotativă, sau altele

### Cameră video cu protecție anti-șoc din plastic (formă de bulb)

- Capul camerei e conectat la unitatea cu furtun, oțel inoxidabil (Ø 32mm [1,26"], lungime 55mm [2,17"])
- Rezistă la o presiune subacvatică de până la 5 bari
- Înaltă performanță - LED- lumină rece
- Calitate excelentă a imaginii. Reproducere impresionantă a culorilor
- Cameră cu DSP (Digital Signal Processing)
- Înaltă rezoluție (350 linii)
- Unghi de vizualizare: 145°
- Focus: fix
- Sistem TV: PAL / NTSC

### Alte componente:

Baterie (12 V DC, ore de funcționare: 2), cablu de alimentare și transformator: 220 V 50 Hz
Afișare pe ecran distanță parcursă în metri
Monitor TFT de 5, 6 sau 8 inch, cu înregistrare video. Înregistrează direct pe un card SD Suportă carduri SD cu o capacitate de max. 32 GB. Rezoluția imaginii: max. 1024 x 768 pix.
leșire video ranforsată, 1x

### Accesorii posibile:

Transmițător de localizare 512 Hz n capul camerei video
Suport de umbrelă

Dimensiuni (pliat Lungime x Lățime x Înălțime): cca. 60x70x83 cm (23.6x27.5x32.6")

© OPTRONIC 2014. Excepțând schimbările tehnice, erorile literale și alte erori. Aceste produse pot varia ca formă,culoare și design. Extracția conținutului acestor documente este strict interzisă fără permisiunea OPTRONIC.

Monitor TFT 8' sau alte mărimi.  
Cu sau fără înregistrare video



\*: Echipament opțional



Cadru pliat pentru transport ușor